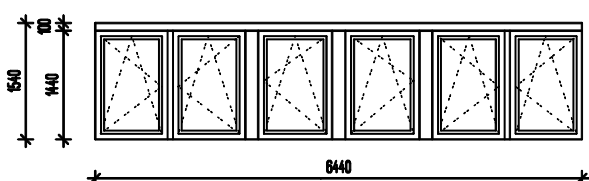
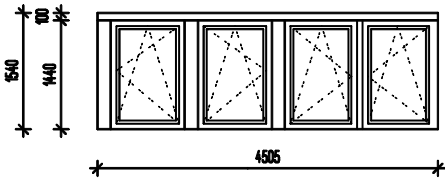


č. pol.	popis	počet ks		poznámka
		2.np	celk.	
VŠECHNA OKNA, JEJICH DĚLENÍ A OTEVÍRÁNÍ JSOU KRESLENA PŘI POHLEDU Z EXTERIERU VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ				
P1	<p>6440/1440+100 sestava plastových oken - provedení a dělení dle mezi osami ① a ② čtyřdílné okno se sloupky, otevíravá, sklápěcí křídla, krajní dvojkřídlé bez mezisloupku + horní doplňkový profil v = 100 mm celoobvodově kování, třícestný uzávěr $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, zasklení izolač. dvojsklem (4,16,4) $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ vč. předokenních rolovacích žaluzií v rohových kastlících, střední křídla - vkladacích sítěk proti hmyzu, vnitřní parapet - HELOPAL exklusiv odolný proti mechanickému poškození</p> 	4	4	barva bílá
P2	<p>4505/1440+100 sestava plastových oken - provedení a dělení dle mezi osami ① a ② třídílné okno se sloupky, otevíravá, sklápěcí křídla, krajní dvojkřídlé bez mezisloupku + horní doplňkový profil v = 100 mm celoobvodově kování, třícestný uzávěr $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, zasklení izolač. dvojsklem (4,16,4) $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ vč. předokenních rolovacích žaluzií v rohových kastlících, střední křídla - vkladacích sítěk proti hmyzu, vnitřní parapet - HELOPAL exklusiv odolný proti mechanickému poškození</p> 	1	1	barva bílá
P3	<p>vnitřní parapet - HELOPAL exklusiv odolný proti mechanickému poškození $s =$ dle skutečné šířky betonového parapetu (cca 430 mm) výška čela = cca 160 mm - dle skutečné tloušťky betonového parapetu</p> <p>dl. = 2,2 m dl. = 4,5 m</p>	1 1	1 1	barva bílá
	meziokenní vložky (dle první pole mezi osami ① a ②): - parozábrana + ORSIL 100 mm - CETRIS deska + nátěr RAL 3004	6,1 m ²	6,1 m ²	
	sdk na kovové konstrukci	3,1 m ²	3,1 m ²	
	bělinový obklad - začišťování ostění a nadpraží a na meziokenních vložkách	5,6 m ²	5,6 m ²	
	štuková omítka, začišťování ostění a nadpraží	9,0 m ²	9,0 m ²	
	okapnička u spodního okraje oken Cu plech tl. 0,7 mm	30,4 m	30,4 m	